


#### 4/ Le Rabat

- poser le plastique + miroir : entre le tissu extérieur et la doublure du rabat et s'assurer que le miroir est bien positionné face à l'ouverture prévue.
- coudre tout autour (enu/enu!)

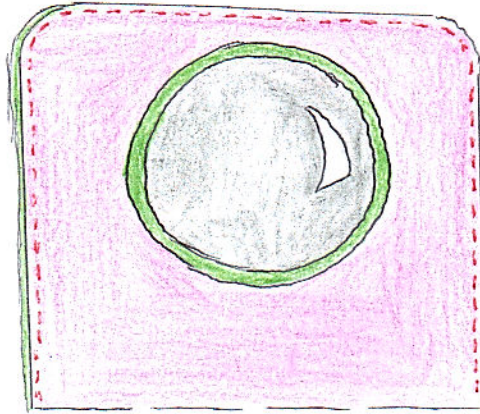

#### 5/ Biais

- couper les rubans dépassant de chaque côté de la FE en ne laissant que 1cm.
- plier le bout du biais sur 1cm enu/enu.
- commencer à poser le biais en (1) pour terminer en (2).

The End

P.S : dernier conseil : mettre un filet de colle (à tissu, à bijoux...) entre le biais et le miroir sur tout le tour de celui-ci.



By Amelo S