



### Préambule

*Ce tuto est rédigé sur la base d'une robe en taille 6-8 ans. Néanmoins, il est très facile de l'adapter pour des « Miss » plus petites ou plus grandes, voire même en taille adulte. A la fin de ce tuto, vous trouverez des indications pour vous guider dans l'adaptation à la taille qui vous convient. N'hésitez pas à commencer par faire la partie tissu AVANT la partie tricot. Cela vous permettra d'adapter la longueur des bretelles ou tout simplement du tricot en général.*

### Fournitures

- Tissu léger : 60-70 cm
- 3 m de biais souple (éviter les biais trop rigides, pas adapté à des coulisses pour fronces) en 2 cm
- Environ 1m20 d'élastique souple de 7mm de large.
- Biais, ruban, nœud pour décoration selon vos envies
- Fil : 1 pelote de coton type Catania, Sunny de Cheval Blanc, Safran de Drops ou Phil Coton 3 de Phildar. Attention de biais adapter votre fil à votre tissu : par exemple coton « sec » si tissu un peu lourd.
- Crochet 3 (adapter votre crochet en fonction de votre tissu. Préférez un « crochetage » serrée si votre tissu est plus lourd).

## PARTIE COUTURE

*Cette partie est très simple à réaliser. Ce n'est ni plus ni moins qu'un tube avec 2 coulisses pour passer des élastiques 😊. La partie crochet est ensuite fixée dessus.*

Voici les différentes étapes :

1. Plier en 2 votre tissu endroit contre endroit (dans le sens de la largeur) et coudre à 0,75 cm du bord (le long des lisières). Pour les tissus très fins, préférer une couture anglaise.
2. Sur le bord haut de la robe (si votre tissu a un sens), poser et coudre le biais à cheval en prenant la peine de faire un petit rentré à chaque extrémités placées en bord à bord (ce qui permettra de passer l'élastique). Vous obtenez ainsi la première coulisse et cela fini le bord haut de la robe.
3. Marquer à la craie tailleur ou au crayon effaçable sur l'endroit du tissu une ligne à 9,5 cm du bord. Cette ligne représente le milieu de la coulisse et vous servira de guide pour piquer celle-ci.
4. Préparer la coulisse en prenant un biais de 1m50. Plier le en 2 et marquer le pli au fer à repasser. Recouper tout le long du biais une bande de environ 1 cm de large (surplus) ; vous obtiendrez ainsi une coulisse de 1cm de large (théoriquement la même largeur que la coulisse du haut)..
5. Piquer la coulisse à ras sur les 2 bords en démarrant par un petit replis et en vous servant de la ligne tracée sur le tissu comme guide (se trouve au milieu de la coulisse) et en finissant par un petit repli bord à bord avec le repli de départ. Vous obtenez ainsi la seconde coulisse.



6. Mesurer le tour de poitrine de la Miss. : A
7. Couper 2 élastiques de la même mesure que A.
8. A l'aide d'une épingle à nourrice, passer chaque élastique dans chaque coulisse. Coudre solidement chaque élastique en faisant un recouvrement de 1 cm et en veillant bien à ce que l'élastique ne soit pas torsadé.
9. Fermer chaque coulisse à points coulés.
10. Faire un ourlet à la longueur souhaitée.


## PARTIE CROCHET

*Cette partie est également très simple à réaliser. Les points utilisés sont à la portée d'une débutante. Et si les brides vous paraissent compliquées, pourquoi ne pas remplacer par des mailles serrées (mais en faisant plus de rangs 😊) ?*

Voici les différentes étapes :

1. Réalisation du triangle dos
2. Contour du triangle et préparation des départs des bretelles + dos
3. Construction de la bretelle gauche - Mise en attente
4. Réalisation de la bretelle droite
5. Réunion des 2 bretelles et formation de la bavette avant.
6. Construction du dos + Petite bavette dos
7. Bordure externe (Cf schéma)
8. Bordure interne (Cf schéma)

## Motif du triangle dos

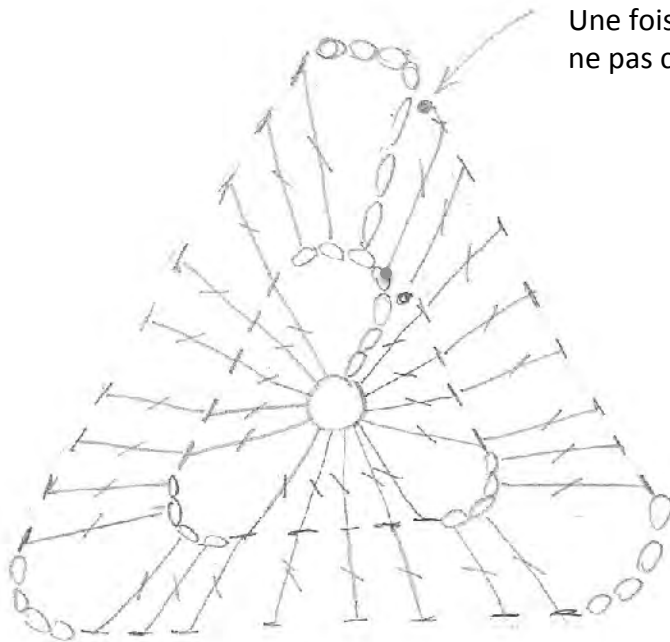Etape 1

Une fois le tour fini par la maille coulée,  
ne pas couper le fil et passer à l'étape 2

- MC
- ML
- ⌋ Bride (B)

○ Anneau Magique  
(à resserrer à la fin)

Débuter par un anneau magique

Rg1 : 7ML-5B (dans l'anneau)-4ML-5B (dans l'anneau)-4ML-4B-1MC dans la 3<sup>e</sup> ML de départ.

Rg2 : 1MC dans la 4<sup>e</sup> ML du rang précédent - 7ML-7B (soit 2B dans la boucle du rang précédent  
-5B-2B dans la boucle du rang précédent)-4ML-7B (soit 2B dans la boucle du rang précédent  
-5B-2B dans la boucle du rang précédent)-4ML-6B (soit 2B dans la boucle du rang précédent  
-5B-1B dans la boucle du rang précédent)-1MC dans la 3<sup>e</sup> ML de départ.

Ne pas couper le fil et passer à l'étape 2.


## Bretelle Gauche

Débuter le rang par  
5 MS dans la boucle  
formée par les ML

Finir le rang du tour  
par une MC et ne  
pas couper le fil

5 MS dans la boucle  
formée par les ML

5 MS dans la boucle  
formée par les ML

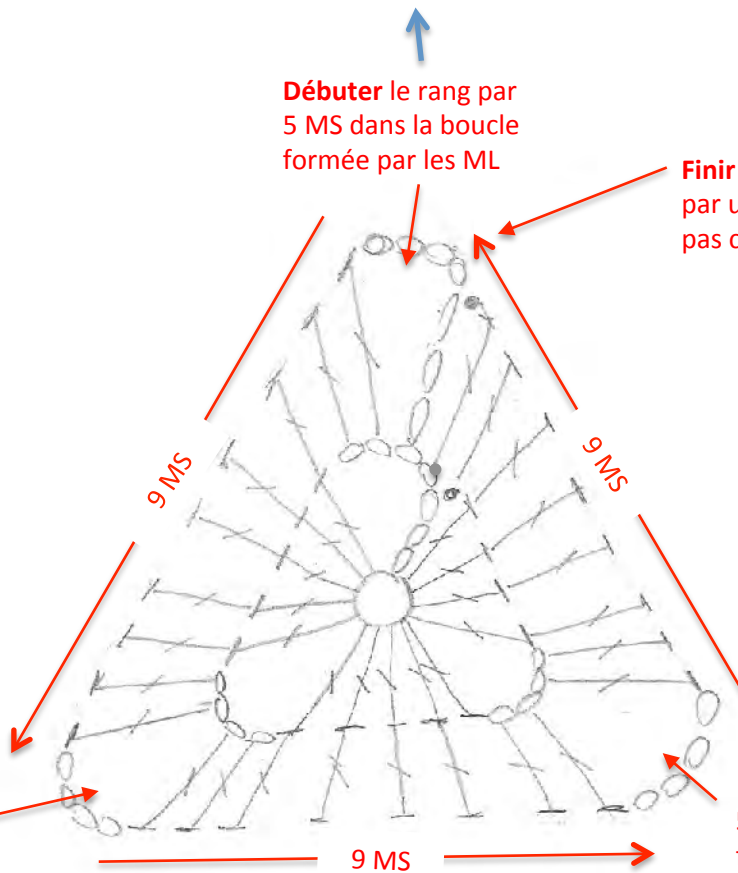

## Dos

## Bretelle droite




Continuer jusqu'à avoir 13 mailles et  
arrêter le fil une fois le rang envers fini.



Poursuivre en MS en faisant sur chaque rang endroit  
1 augmentation dans la 1<sup>ère</sup> maille du rang (2MS dans la  
même maille).



Continuer en rangs aller-retour  
de 1ML- 5MS - 28 rangs

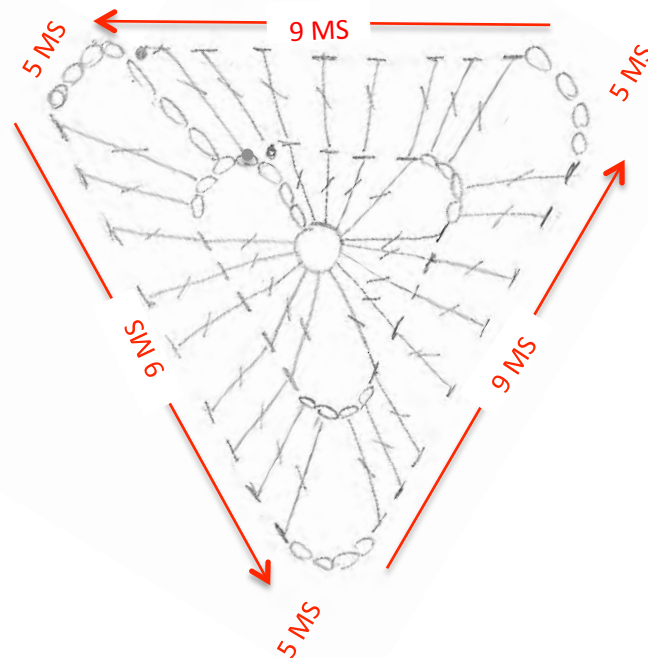



Bretelle Droite  
*Etape 4*


Ne pas arrêter le fil et passer à l'étape 5

Continuer jusqu'à avoir 13 mailles et  
terminer le rang envers

Poursuivre en MS en faisant sur chaque rang endroit  
1 augmentation dans la dernière maille du rang (2MS dans  
la même maille).

Reprendre le travail sur  
l'endroit (tricoter le fil de  
démarrage en l'intégrant dans  
les MS pour une finition propre)  
en rangs aller-retour de  
1ML-5MS - 28 rangs

Bretelle  
Gauche

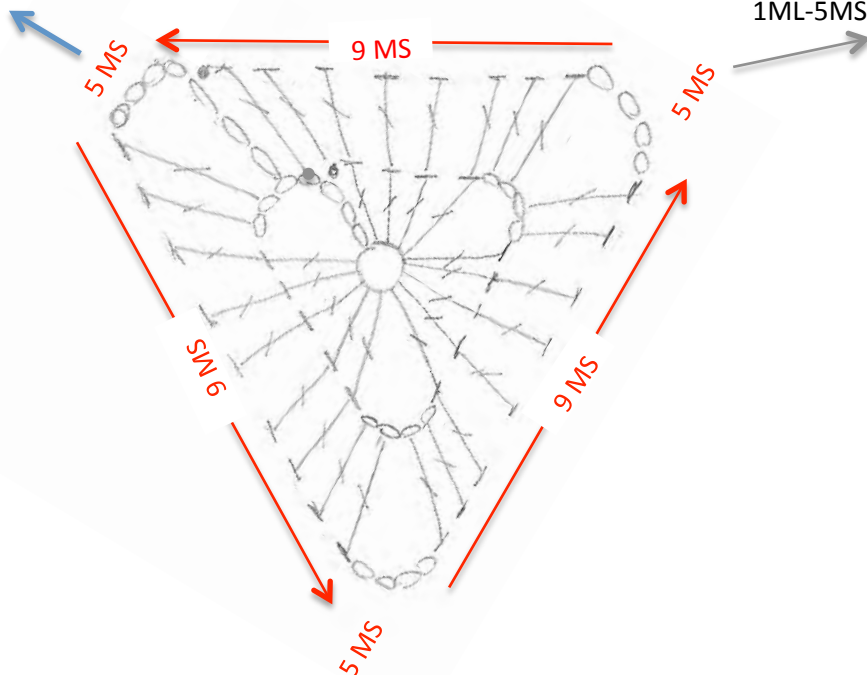


 Bavette avant  
*Etape 5*

Les rangs suivants sont tricotés en MS en faisant une diminution double à la fin de chaque rang (3 dernières mailles tricotées ensemble).

Faire les diminutions jusqu'à n'avoir plus que 1 maille.

Couper le fil.

Tricoter le rang envers en MS (40 MS)

Réunion des 2 bretelles


Dans la 1<sup>ère</sup> maille de la bretelle gauche, tricoter (1MS – 1dB – 1B) puis finir le rg en MS (12 MS).

Tricoter 10ML

Tricoter 12 MS.  
Dans la dernière maille, tricoter (1MS – 1dB – 1B)


**Bretelle  
Gauche**

**Bretelle  
Droite**

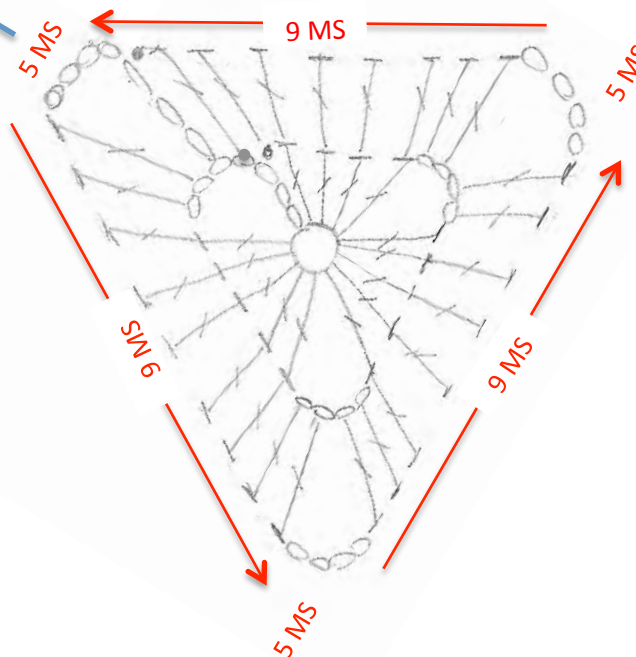



## Bretelle dos et petite bavette dos

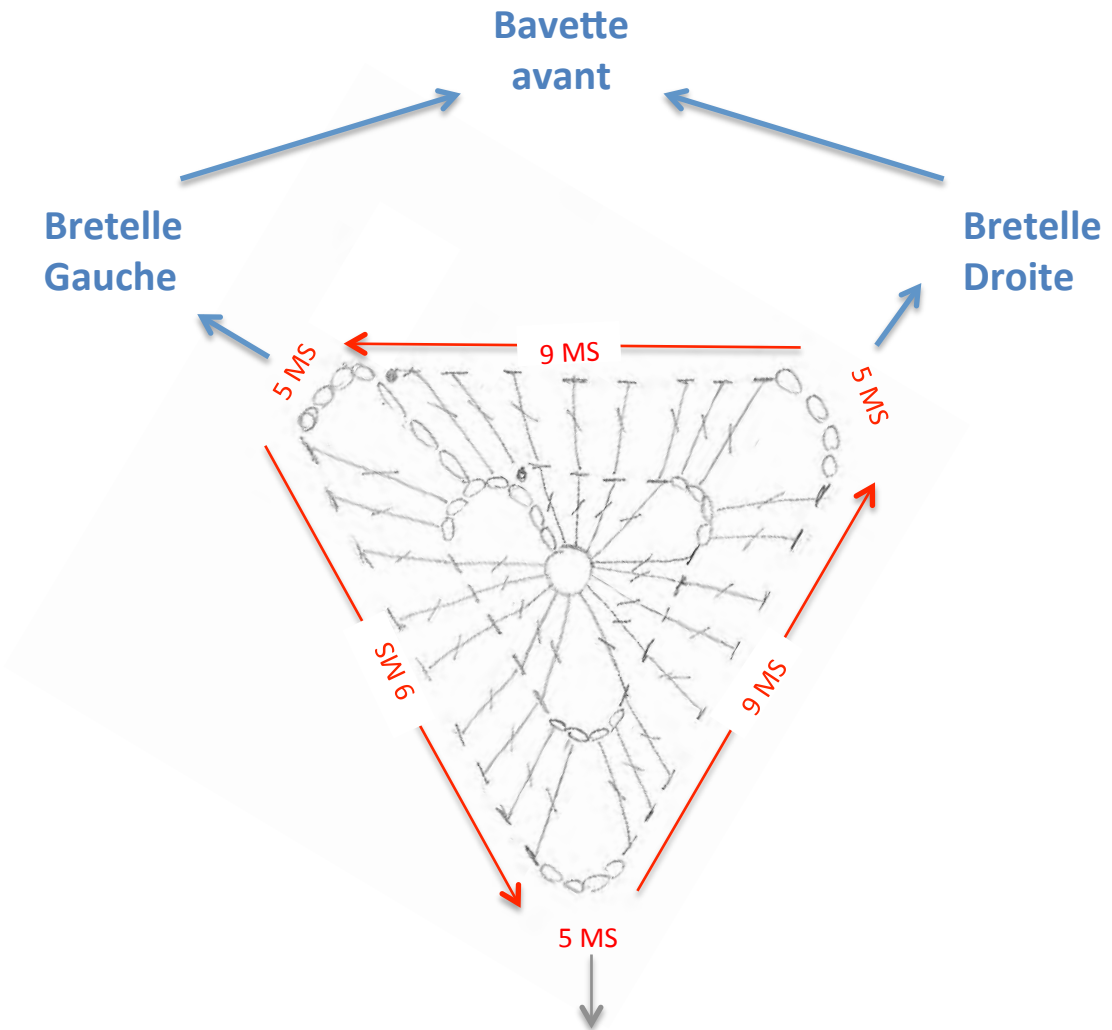Etape 6

Redémarrer le travail ici de la façon suivante (à partir des 5MS formées dans la boucle) :  
2MS dans la 1<sup>ère</sup> maille - 3MS - 2MS dans la dernière maille (on obtient 7 mailles)

Tricoter 9 rgs de MS (en aller-retour)

Augmenter d'une maille au début et à la fin de chaque rang endroit.


Continuer jusqu'à avoir 21 mailles.

Finir le rang envers et passer à l'étape 7 (ne pas couper le fil).





## Bordure en mailles serrées

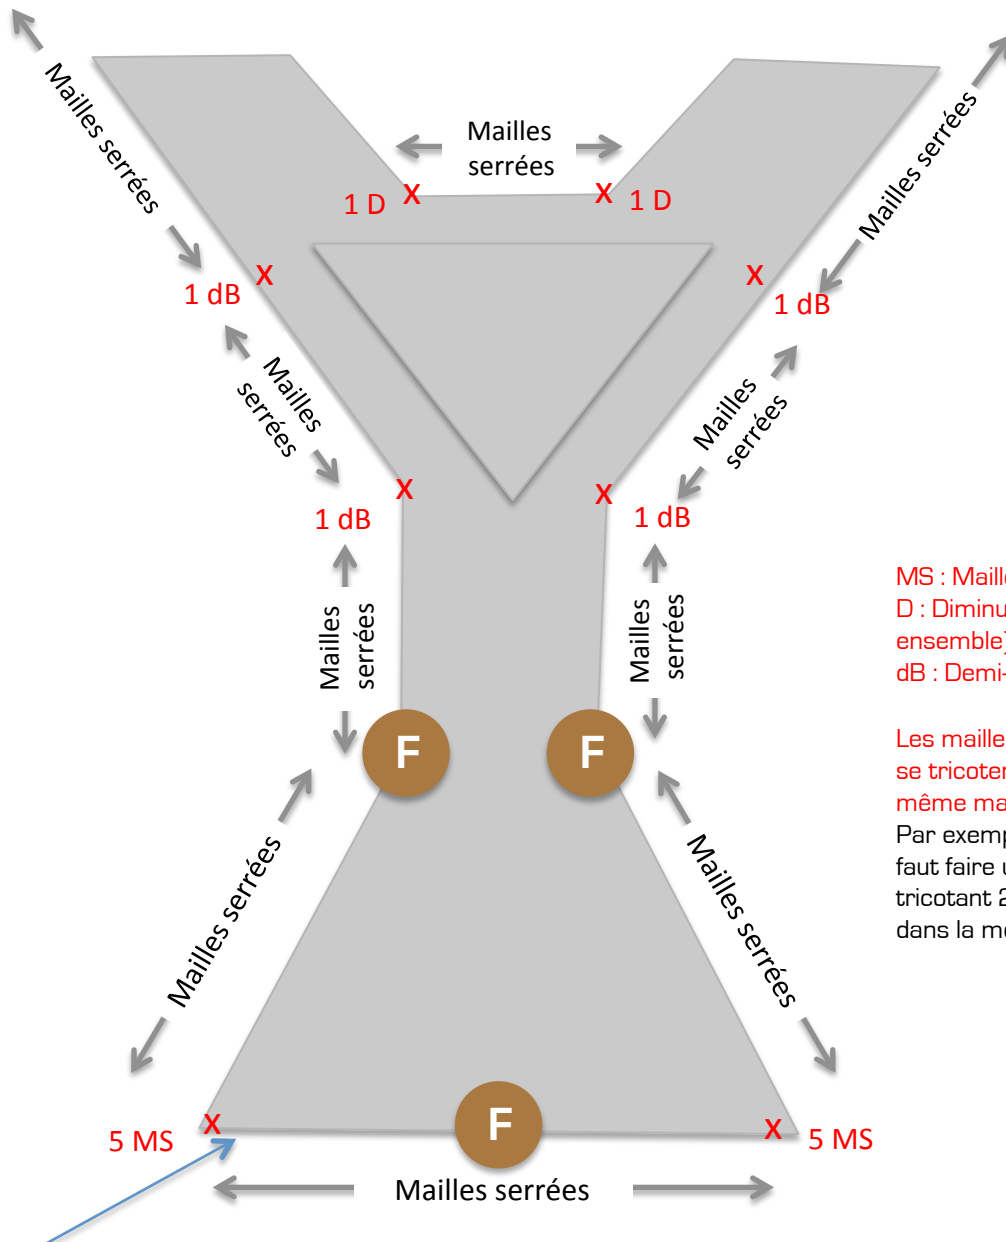*Étapes 7 et 8*

MS : Maille Serrée  
 D : Diminution (2MS tricotées ensemble)  
 dB : Demi-bride

Les mailles indiquées en rouge se tricotent dans une seule et même maille.

Par exemple : 2MS signifie qu'il faut faire une augmentation en tricotant 2 mailles serrées dans la même maille.

Démarrage de la bordure externe sur l'endroit (en continuité de l'étape 6)

Le démarrage de la bordure interne peut se faire n'importe où mais perso je préfère au niveau d'une bretelle dans le dos.  
 Réaliser cette bordure sur l'endroit du travail.

**F** Parties à fixer sur la partie tissu





*Maintenant à vous de décorer cette robe comme vous le voulez 😊. Ruban, nœud, ou rien. C'est vous qui voyez !*



*Il est possible de d'adapter différentes parties en fonction de l'âge de l'enfant (ou de l'adulte). D'une façon générale, si vous souhaitez adapter ce tuto, n'hésitez pas à commencer par faire la partie tissu et ensuite de vous aider d'un mannequin pour évaluer la longueur du dos ou des bretelles que vous souhaitez obtenir. La position du dos (le haut) et de la « poitrine » guideront ainsi les modifications de façon efficace.*

*Voici tout de même quelques indications pour vous guider 😊 :*

#### Pour les plus jeunes :

Ne pas faire le dernier tour du triangle dos.

Faire les bretelles avec 3 ou 4 MS (au lieu de 5) et ne faire que 16-20 rgs de longueur.

Réduire également les ML de rassemblement des 2 bretelles (je dirais à 6-7 ML)

Pour le dos, ne faire que 5 ou 6MS de larges et faire seulement 3 ou 5 rangs avant la bavette dos.

Arrêter la bavette dos à 10-12 mailles.

#### Pour les plus grandes (voire beaucoup plus grandes...) :

Vous pouvez faire un tour de plus au triangle pour un dos plus présent.

Elargissez également les bretelles de 1 ou 2 mailles (idem pour le dos). Rallongez également leur longueur en fonction de votre morphologie (le plus simple étant encore de tester au fur et à mesure 😊).

Pour le devant faire plus de rangs d'augmentations et faire environ 15 mailles d'assemblage des 2 bretelles.

*J'espère que ces indications vous permettront de réaliser VOTRE robe 😊.*

*Bon tricot et bonne couture.*