

SAC OURS PIRATE – un tuto Et puis d'abord !

Matériel :

Toile de coton brune pour l'extérieur 50 cm sur laize

Coton pour la doublure 50 cm sur laize

Du coton rouge, rose et noir pour les appliqués

Thermocollant double face (25cm x 25cm)

2 boucles coulisse de 35mm

80 cm de sangle de 25mm de large (2 x 20cm, 2 x 10cm, 1 x 20cm). Bruler les extrémités pour ne pas qu'ils s'effilochent.

De la ouatine épaisseur 1cm (un morceau de 45cm x 35cm suffit)

Deux œillets métalliques

Un arrêt cordon

1m de ruban de 1 cm de large

Les marges de couture de 1cm sont comprises. Pour plus de solidité, vous pouvez surfiler toutes les pièces.

1- Couper toutes les pièces.

Dans la toile brune : 2 pièces « dos + avant », 1 pièce « Bande côté+fond », 1 pièce « rabat » et 4 pièces « oreilles ». Reporter les repères sur la pièce extérieure dos.

Dans la doublure : 2 pièces « dos + avant », 1 pièce « Bande côté+fond », 1 pièce « rabat ».

Découper sur le thermocollant le foulard, le cache-œil, le museau, le nez et l'œil du pirate.

Couper les pièces en laissant une marge de 5mm de papier.

Thermocoller sur l'envers des tissus rouge, rose et noir. Couper sur le trait.



2- Préparer les appliqués.

Oter la pellicule protectrice et mettre en place les appliqués sur le rabat en toile brune et sur deux oreilles.

Repasser au fer pour les faire adhérer.

Dessiner la bouche et le lien du cache-œil.

Coudre le contour des appliqués et les parties dessinées avec un point zig zag très serré.

Dessiner à la peinture les détails (reflets blancs dans l'œil, et pourquoi pas de belles pommettes roses ou une cicatrice ?) Fixer la peinture selon les conseils du fabricant.



3- Prépare le rabat.

Poser les deux pièces rabats l'une sur l'autre endroit contre endroit. Positionner l'ensemble formé par ces deux pièces sur la ouatine. Epingler et coudre au point droit en laissant le haut du rabat ouvert.

Cranter les marges de couture pour avoir de jolis arrondis. Retourner la pièce. Repasser pour bien mettre en forme les arrondis.

Surpiquer à 2mm du bord.



4- Préparer les oreilles.

Poser une pièce oreille sur laquelle vous avez cousu un appliqué sur une pièce sans appliqué, endroit contre endroit. Positionner l'ensemble formé par ces deux pièces sur de la ouatine. Epingler et coudre au point droit en laissant le bas de l'oreille ouvert.

Cranter les marges de couture, retourner, repasser. Vous pouvez surpiquer si vous le souhaitez. J'ai été flemmarde, je ne l'ai pas fait cette fois, mais finalement je le regrette !

Faire de même avec la deuxième oreille.




5- Préparer les bretelles.

Plier une pièce bretelle dans sa longueur, endroit contre endroit et y insérer un morceau de sangle de 20cm : une extrémité de la sangle alignée contre la partie basse de la bretelle. Poser le tout sur un morceau de ouatine (ou deux si vous souhaitez que ce soit vraiment bien rembourré).

Epingler. Vous avez donc un sandwich ouatine, tissu, sangle, tissu.

Coudre comme indiqué sur le croquis. Vous pouvez faire un allé retour au niveau de la sangle pour plus de solidité.

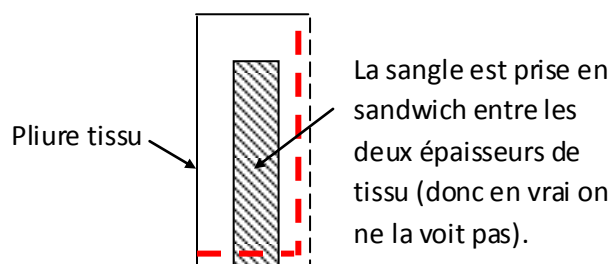

Cranter les coins en bas de la bretelle puis retourner la pièce par l'ouverture laissée en haut de la bretelle.

Surpiquer à 2mm du bord.

Procéder de la même façon pour la seconde bretelle.

6- Préparer l'extérieur du sac.

- Prendre les bouts de sangle de 10 cm et les plier en deux. Les glisser dans les boucles coulisse comme sur la photo.

Epingler les morceaux de sangle sur l'endroit de la pièce dos en toile brune au niveau des repères.

Coudre dans la marge de couture pour les fixer.



- Epingler la pièce « Bande côté + fond » sur le dos du sac, endroit contre endroit. Piquer.



Epingler l'autre côté de la bande sur l'avant du sac, endroit contre endroit. Piquer.

Retourner.

L'extérieur est prêt !



7- Préparer la doublure du sac de la même façon que l'extérieur mais en laissant une ouverture de 15cm dans le fond du sac (par là où passent les ciseaux sur la photo).



8- Positionner les bretelles et le dernier morceau de sangle de 20cm sur les repères à l'endroit de la pièce dos extérieur. Vous pouvez les piquer dans la marge de couture pour qu'ils ne bougent plus.

Mettre en place les oreilles sur le rabat, endroit contre endroit. Piquer dans la marge de couture pour qu'elles ne bougent plus.



Positionner le rabat sur le dos extérieur du sac, endroit contre endroit.

Glisser le tout dans la doublure, endroit contre endroit.

Piquer tout autour du haut du sac



Retourner par l'ouverture dans le fond de la doublure. Surpiquer à 2 mm du bord.

ça commence à ressembler à quelque chose de sympa, non ?

9- Mettre en place les fermetures :

Fixer deux œillets espacés de 2cm à l'avant du sac (je le fais au marteau. Donc à éviter le soir quand tout le monde dort !).

Surpiquer à 2 cm du bord du sac pour créer une coulisse.

(Attention à ne pas dévier lorsque vous passez sur les œillets).

Y glisser le ruban et mettre en place l'arrêt cordon.

Coudre le bouton pression à l'avant du sac et au dos du rabat.



10- Fermer l'ouverture au fond de la doublure à la main.

Et voilà !



Ce tutoriel est réservé à un usage privé uniquement. Merci.

N'hésitez pas à m'envoyer une photo de vos créations via le blog etpuisdabord.canalblog.com ou via ma page [facebook](#). Je les publierai avec plaisir.