

Tunique chinoise



Fournitures


- ✓ Tissu souple - Déterminer la taille du coupon nécessaire à partir du patron. Pour une taille 12- 18 mois, j'ai utilisé un coupon de 50 cm.
- ✓ Biais : Pour la taille 12-18 mois : environ 1m30.
- ✓ 2 ou 3 Brandebourgs,
- ✓ 1 petite pression
- ✓ En option : Fermeture éclair à mesurer en fonction de la taille choisie, à prendre le plus proche de la mesure f (voir plus loin) - 12 cm pour les petites tailles.

Patron

A - Le dos




1 - tracer la base du patron à partir d'un tee-shirt (en repliant la manche) et ajouter les marges de couture nécessaires. Il est aussi possible de partir d'un patron qui taille bien.

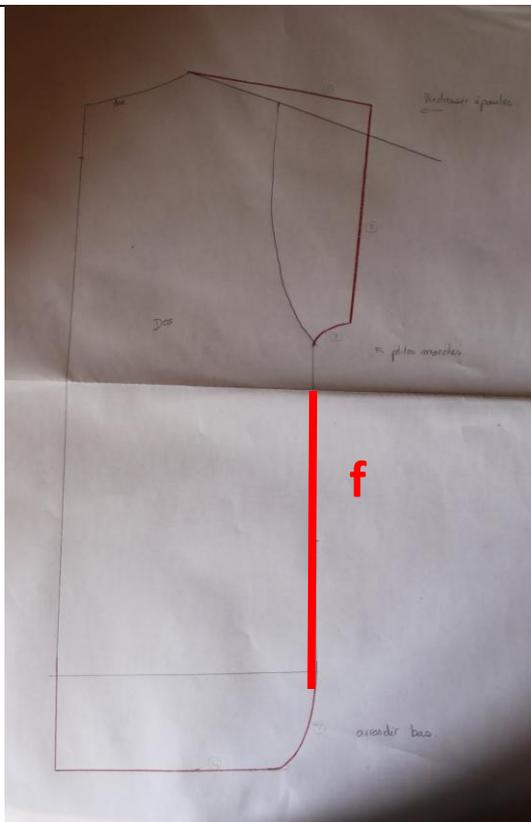

2 - redessiner les épaules en redressant la ligne pour obtenir un tracé quasi horizontal,
 3 - tracer les petites manches comme sur la photo,
 4 - Allonger selon la hauteur voulue et arrondir les angles du bas,


B - Les devants

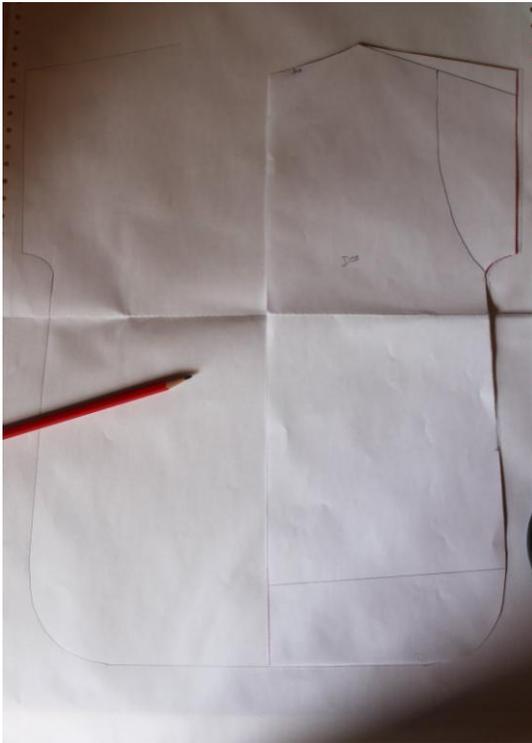

5 - reprendre le patron du dos en double sans tracer l'encolure,




6 - marquer le milieu du devant et tracer l'encolure en abaissant de 4 cm environ,

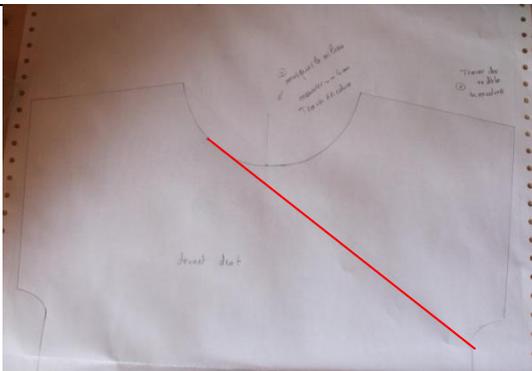

7 - tracer la ligne de la bande de boutonnage en traçant la tangente de l'encolure jusqu'à l'emmanchure,




8 - Couper sur cette ligne et on obtient la partie droite du devant (le pan le plus grand)

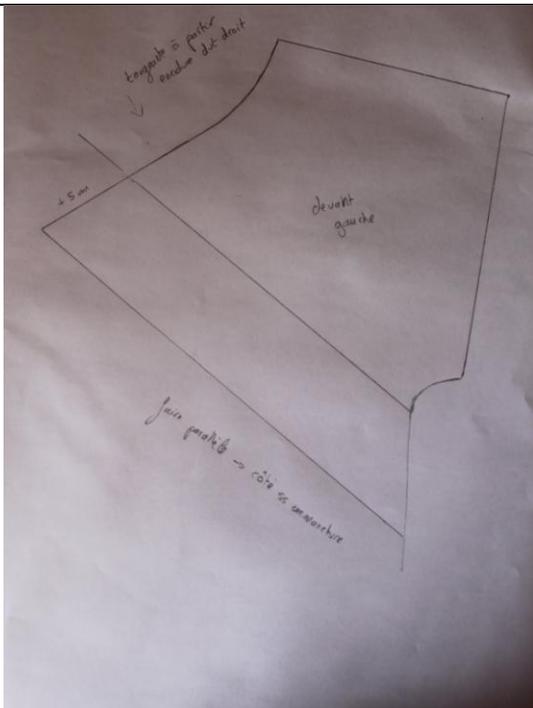

9 - reprendre l'étape B jusqu'à 7 (ou recopier la petite partie coupée) puis faire une parallèle à 5 cm sous cette ligne,

C - Le col

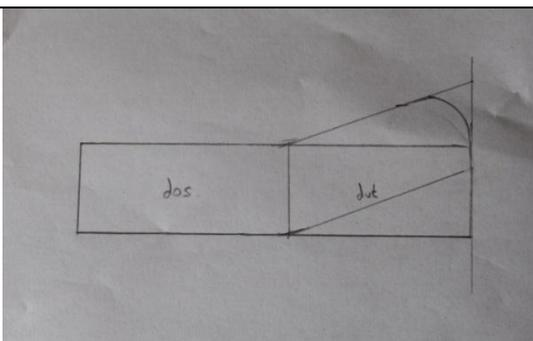

10 - Pour le col mao, j'ai suivi ce [tuto](http://harleygrove.blogspot.com/2011/03/couture-col-officier-ou-col-mao.html) :
<http://harleygrove.blogspot.com/2011/03/couture-col-officier-ou-col-mao.html>

Et voici les différentes pièces obtenues :



Coupe

Pour le dos : couper en double sur la pliure

Pour le devant : Couper une fois chaque pièce

Pour le col : Couper en double dans le tissu et prévoir une triplure si ce tissu est trop fin. Au moment de couper le col, couper une des deux pièces un peu plus longue de 1 cm sur le bas, cela rendra les finitions plus aisées lors de la couture du dessous de col à la main :o

Assemblage

Instructions sommaires mais je ne suis pas super douée pour ça alors j'espère juste que ce sera suffisant !!

Remarque : Pour faciliter le passage de la tête, il est possible d'installer une fermeture éclair invisible sur le côté en prolongement de l'ouverture du haut jusqu'à la fente du côté ... Mais avant prise de tête et après essayage, la tête passait, je n'ai donc pas mis cette fermeture même si je pense que ce serait plus confortable ...

1. Commencer par assembler les devants et le dos par les coutures épaules
2. Coudre le biais au bas de chaque pans jusqu'à une petite dizaine de cm sous les emmanchures afin de marquer les fentes.
3. Coudre le biais sur l'endroit des emmanchures et laisser-le ouvert
4. Poser le col comme suit : coupe couture - col mao http://www.coupecouture.fr/2007/07/col_officier.html#more
5. Poser le biais sur l'encolure et le col (bonne chance pour les angles !)
6. Fermer les côtés en prenant bien garde à l'ordre des pans du devant, les coutures se faisant sur l'envers (endroit contre endroit) c'est le pan le plus court qui se retrouve sur le dessus. Coudre biais de manches non repliés et finir par une couture en biais au niveau des fentes (attention à bien faire les raccords au niveau des fentes)
6 bis : Si pose de la fermeture éclair. Fermer le côté gauche comme expliqué dans le 6. Pour le côté opposé, coudre la fermeture entre la fente et le dessous de bras (f). Puis fermer sous la manche en suivant la même démarche pour le biais des emmanchures.
7. Fermer le biais des emmanchures en repliant sur l'envers
8. poser les brandebourgs avec un écart régulier et la pression au niveau du cou (au croisement des pans).

Àu plaisir de voir les vôtres !