BANNIERE AVEC ANGLE EN ONGLET

Il vous faut :

Une broderie

Un cintre

Du tissu pour les bandes encadrant la broderie et le dos (le même ou 2 différents)

Du molleton thermocollant

La préparation

Mesurer le cintre à l'intérieur de l'endroit où va passer la bannière.

Ensuite bien repasser la broderie et sur l'envers tracer au crayon le cadre.

Avec la mesure de la broderie et celle du cintre … calculer la largeur des bandes et la longueur des bandes : sachant qu'il y a 3 bandes identiques et une quatrième plus large pour la mise sur le cintre.

Ici ma broderie fait 15.5cm, et le cintre 21.5cm donc 6cm d'écart soit 2 bandes de 3cm plus celle du bas. J'ai rajouté les marges de couture donc j'ai coupé 3 bandes de 5cm. Pour celle du haut j'ai coupé une bande de 10 cm, en effet il va falloir rabattre cette bande sur l'arrière pour faire une sorte de manchon pour glisser le cintre.

Pour la longueur des bandes : elles doivent faire la longueur de la broderie + la largeur des bandes de chaque côté. Donc ici la longueur de la broderie+ 5cm+ 5cm.

Attention si votre broderie n'est pas carrée !!! le plus simple c'est de couper des bandes franchement plus longues et on ajuste après !!!! les puristes vont hurler mais tant pis … moi je fais comme ça et ça marche très bien !!!

<u>Le montage en onglet</u>

Placer vos bandes des côtés endroit contre endroit avec la broderie.

Vérifier que la bande du bas tient dans la marge que vous avez laissée.

Epingler.

Piquer les longueurs en commençant et finissant **PILE** à l'angle ! attention c'est de cette précision dans la couture que dépend la réussite de vos angles !!!

Refaire la même chose avec les bandes du haut et du bas (attention la plus large en haut), et on pique de la même façon pile au coin !

Ouvrir les coutures au fer en prenant soin de bien positionner les angles de la broderie.

Sur l’endroit les angles sont bien jolis !!! et les bandes qui dépassent sont libres et se superposent.

Plier votre ouvrage dans la diagonale

Aligner très précisément les coutures et épingler

Avec une règle de patch ou une équerre traditionnelle, aligner vous à 45°. L'angle de 45° est formé par la diagonale pliée et la ligne de couture.

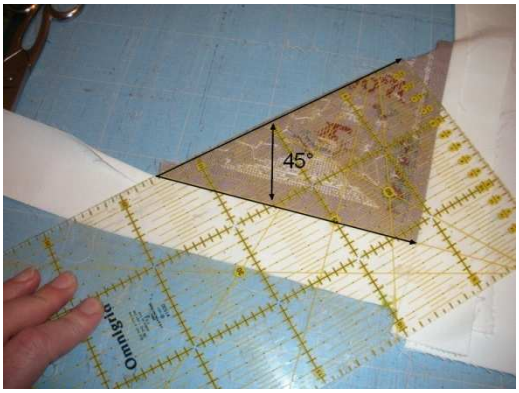

Et marquer au crayon le prolongement de votre règle sur les bandes.

Epingler et piquer en partant pile de l'angle.

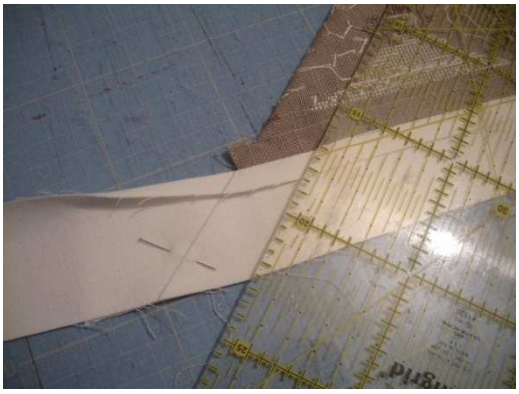

Recouper le surplus de couture et ouvrir au fer

Refaire la même chose avec l'autre angle du bas.

Procéder de même avec les angles du haut. La seule différence est que vos bandes ne se superposent pas …

Arrêter la couture au bord de la bande la moins large.

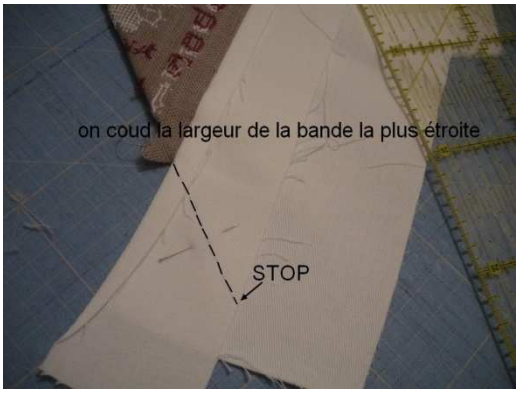

Couper le surplus de couture, ouvrir les coutures au fer.

Retourner l'ouvrage, repasser à nouveau.

Le plus délicat est fait !!! c'est beau non ????

<u>Montage de la bannière</u>

Recouper la broderie encadrée proprement en revérifiant les dimensions : la largeur du cintre+ les surplus de couture de chaque côté (2cm en tout).

En utilisant la broderie comme patron, couper le dos et le molleton

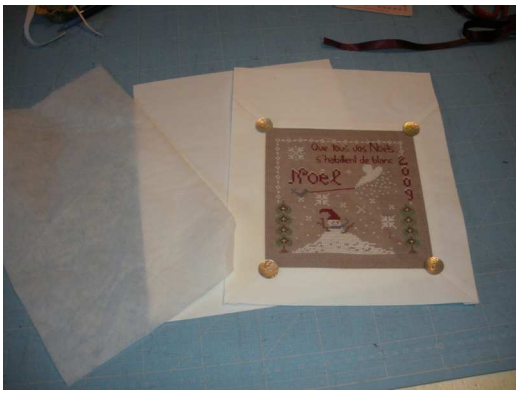

Coller le molleton sur l'envers de la broderie puis coudre vos décorations s'il y en a (ici les boutons)

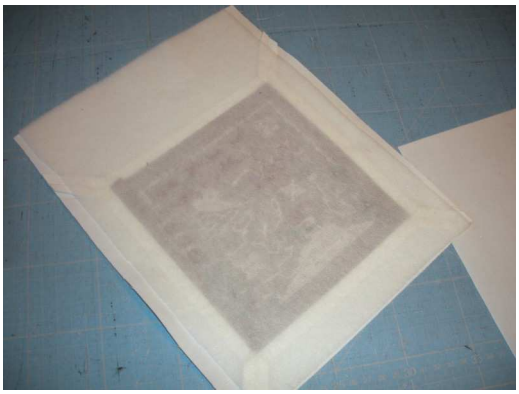

Poser le dos et le dessus endroit contre endroit, épingler et coudre tout autour en laissant une ouverture au milieu de la bande du haut pour retourner.

Pour les angles de couture, bien les faire dans les coutures de l'onglet.

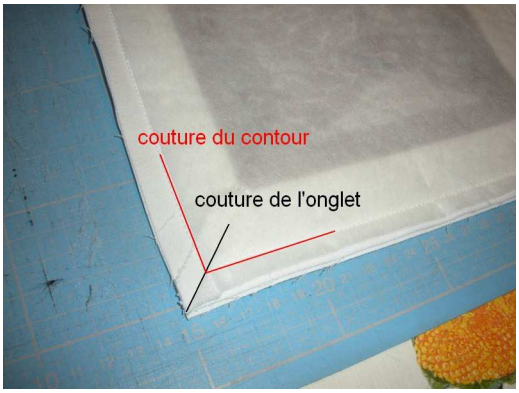

Recouper les surplus de couture à 0.5cm, et cranter les angles

Retourner l'ouvrage, bien repousser les angles, fermer l'ouverture et repasser.

Placer le cintre et plier à l'arrière la bande du haut en se repérant aux coutures en onglet.

Maintenir le manchon par des petits points dans l'angle.

Un dernier coup de fer et zou !!!

ADMIREZ LE TRAVAIL !

Amusez-vous bien !

Karen

http://yakafaire.canalblog.com