


## SCHEMA BAGUE BUISSON




### Fournitures


- +/- 30 perles en forme de goutte selon la taille du tamis
- 1 support de bague avec tamis
- Environ 1m de fil cablé 0.20mm
- 2 perles à écraser
- De la colle forte

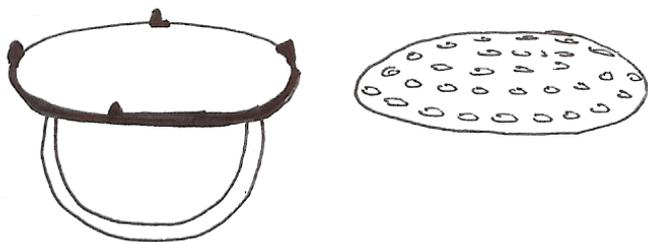

1) décrochez le tamis du support

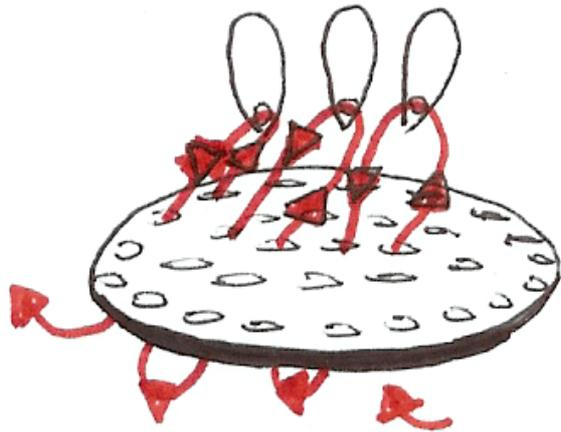

2) Commencez par le centre du tamis en passant le fil dans un trou. Enfilez une goutte. Repassez le fil dans le trou suivant. Continuez ainsi jusqu'à couvrir toute la surface du tamis. Essayez de passer par toutes les perforations afin d'obtenir un travail régulier et une base masquée

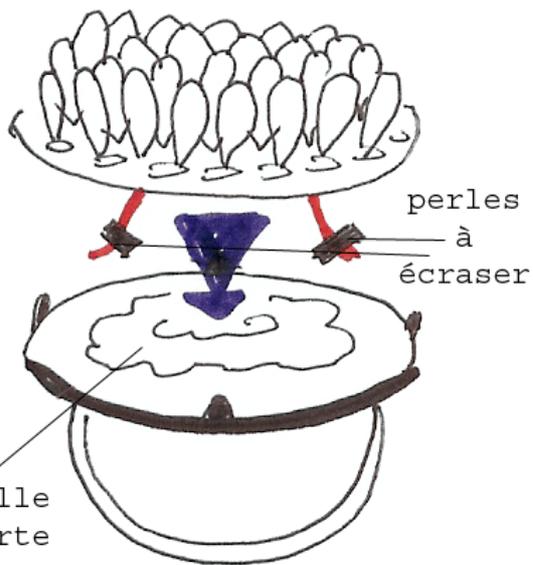

3) Une fois le tamis recouvert mettre une perle à écraser sur chaque fil. Mettre de la colle forte sur le support, collez le tamis et rabattre les griffes sur celui-ci.